Kb Device

屋外用ドーム型IPカメラ **IPV-21A**

防塵・防水性能に優れた屋外用ドーム型IPカメラ

フルHD　H.264　PoE　IP66　IR

■IP66準拠で屋外設置可能

■IR投光器搭載

夜間・低照度環境でも撮影可能です。

■プラグ&プレイ機能

IPカメラとレコーダー※をLANケーブル1本で接続し、電源を供給します。
接続するだけで自動認識・記録開始が可能です。　※弊社ネットワークレコーダーに限ります。

主な仕様

品名/品番・型式	屋外用ドーム型IPカメラ / IPV-21A
撮像素子	1/2.5型プログレッシブスキャンCMOS
圧縮方式	H.264(Main Profile) / MJPEG
有効画素数	1984(H)×1225(V)
最大解像度	1920×1080
レンズ焦点距離	f = 3～9mm
撮像角度	水平/35°～100° 垂直/19°～56°
LAN端子(RJ-45)	10BASE-T / 100BASE-T
BNC映像出力	NTSC　1.0V(p-p)　75Ω　コンポジット（メンテンナンス用）
アラーム入出力	入力:1　出力:1
音声入出力	ライン入力:1　ライン出力:1
音声圧縮方式	G.711
S/N比	50dB以上(AGC　OFF)
最低被写体照度	0lx
カメラ機能	デジタルズーム(×2～×10)、DSS、AGC、BLC、FL、ミラー
静止画記録	FTP
デュアルストリーム	○
モーション検知	領域:4　感度:10段階
本体材質	アルミダイキャスト
電源電圧	PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V
最大消費電力	PoE: 7.5W / DC12V: 7.7W / AC24V: 7.5W
使用温度/湿度	-10～+50℃ / 0%～90%(結露なきこと)
外形寸法	φ145(外径)×121.5(高さ)mm
重量	1,100g
原産国	韓国

外形寸法図

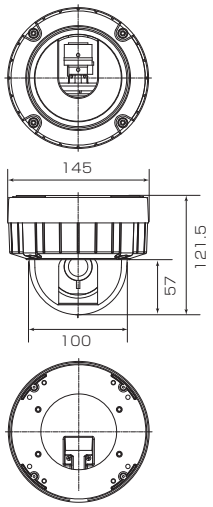

⚠ 安全に関わるご注意　弊社製品を安全にご使用いただくため、必ず製品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置してください。

■個人情報に係わる画像・映像の取扱いについて

- 弊社では個人情報保護の社会的責務からJISQ15001規格に適合した個人情報保護管理体制を構築し、運用しています。
- 防犯カメラシステムで撮影された画像・映像は個人情報やプライバシーに係わる機微な情報が含まれる場合がありますので、「個人情報保護法」に準拠した取扱いを実施されることを推奨します。

※カタログについてのご注意：製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※弊社製品は犯罪抑止等を意図して製造しておりますが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。万一被害など発生致しましても、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

お客様との絆を大切に、安心と安全を守り続けます。

株式会社ケービデバイス　http://www.kbdevice.com　info@kbdevice.com

〒600-8076 京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町465-2 たかくらビル
TEL: **075-354-3372**　FAX: **075-354-3382**
事業所：京都本社、札幌、仙台、宇都宮、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、鹿児島

品質システム規格 ISO 9001:2008 Cert No: CI/4596IQ
環境システム規格 ISO 14001:2004 Cert No: CI/4596IE
本社・札幌・宇都宮・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 認証
プライバシーマーク 20000822(03)